

Câmera de rede fixa ColorHunter Mini Bullet de 2MP HD

Câmera

IPC2122LB-AF28(40)K-WL



Principais características



- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 2 MP e 1/2,9"
- 2 MP (1920*1080) a 30/25 fps; 720P (1280*720) a 30/25 fps
- Ultra H.265, H.265, H.264
- Microfone embutido
- Luz quente, até 30 m (98 pés) de distância de luz quente
- 2D/3D DNR (Redução de Ruído Digital)
- Suporta cartão Micro SD de 128 GB
- Proteção IP67
- Suporte para fonte de alimentação PoE
- 3 eixos


Especificações

	IPC2122LB-AF28K-WL		IPC2122LB-AF40K-WL		
Câmara					
Sensor	1/2,9", 2,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS				
Iluminação Mínima	Cor: 0,005 lux (F1.6, AGC LIGADO)				
Obturador	Automático/Manual, 1 ~ 1/100000s				
Ângulo de ajuste	Panorâmica: 0° ~ 360°		Inclinação: 0° ~ 90°		Girar: 0° ~ 360°
WDR	DWDR				
S/N	>52dB				
Lente					
Tipo de lente	2,8 mm a F1.6		4,0 mm a F1.6		
Íris	Fixo				
Campo de visão (H)	101,1°		83,7°		
Campo de visão (V)	55,0°		44,6°		
Campo de visão (D)	111,0°		89,1°		
DORI					
Distância DORI	Lente (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)	Identificar (m)
	2.8	45,0 (147,6 pés)	18,0 (59,1 pés)	9,0 (29,5 pés)	4,5 (14,8 pés)
	4.0	64,3 (210,9 pés)	25,7 (84,4 pés)	12,9 (42,2 pés)	6,4 (21,1 pés)
Iluminador					
Faixa de luz quente	Até 30 m (98 pés)				
Controle de luz ligada/desligada	Automático/Manual				
Vídeo					
Compressão de vídeo	Ultra H.265, H.265, H.264				
Taxa de quadros	Transmissão principal: 2MP (1920*1080), máx. 30 fps; 720P (1280*720), máx. 30 fps Sub Stream: D1 (720*576), Máx. 30 fps; 640*360, Máx. 30 fps; 2CIF(704*288), Máx. 30 fps; CIF(352*288), Máx. 30 fps				
Perfil de código H.264	Perfil de linha de base, Perfil principal, Perfil alto				
Taxa de bits de vídeo	128 Kbps ~ 6144 Kbps				
Código U	Suporte (fluxo principal)				
OSD	Até 4 OSDs				
Máscara de privacidade	Até 4 áreas				
-----	Até 8 áreas				
Transmissão de vídeo	Fluxos duplos				
Imagem					
Balanco de branco	Automático/Externo/Ajuste fino/Lâmpada de sódio/Bloqueado/Auto2				
Redução de ruído digital	2D/3D DNR				
Iluminação Inteligente	Apoiar				
Virar	Normal/Inverter verticalmente/Inverter horizontalmente/180°				
Dewarping	N / D				
HLC	Apoiar				
BLC	Apoiar				
Desembaçar	Desembaçamento digital				
Eventos					
Deteccção básica	Deteccção de movimento, detecccção de áudio				

 FICHA DE DADOS	
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário, HTTP Autenticação
Áudio	
Compressão de áudio	G.711U, G.711A
Taxa de bits de áudio	64 Kbps
Áudio bidirecional	N / D
Supressão	Apoiar
Taxa de amostragem	8 kHz
Armazenar	
Armazenamento de Borda	Micro SD, até 128 GB
Rede	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS
Integração compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil T, Perfil G), API, SDK
Usuário/Host	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum
Segurança	Proteção por senha, senha forte, criptografia HTTPS, registros de operação de exportação, autenticação básica e resumida para RTSP, autenticação resumida para HTTP, TLS 1.2, Autenticação WSSE e digest para ONVIF
Cliente	Estação EZ EZLive EZView
Navegador da Web	Visualização ao vivo necessária para plug-in: IE 10 e superior, Chrome 45 e superior, Firefox 52 e superior, Edge 79 e superior
	Visualização ao vivo gratuita do plug-in: Chrome 57.0 e superior, Firefox 58.0 e superior, Edge 16 e superior
Interface	
E/S de áudio	N / D
E/S de alarme	N / D
Porta serial	N / D
Microfone embutido	Apoiar
Alto-falante embutido	N / D
Wi-Fi	N / D
Rede	1 * Ethernet Base-TX RJ45 10M/100M
Saída de vídeo	N / D
Certificação	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR parte 15 B)
Segurança	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/UE, (EU)2015/863); REEE (2012/19/UE)
Proteção	IP67 (IEC 60529)
Em geral	
Poder	CC 12 V (± 25%), PoE (IEEE 802.3af)
	Consumo de energia: Máx. 7,8 W
Interface de energia	Plugue de alimentação coaxial de Ø 5,5 mm
Dimensões (C x L x A)	162 × 67 × 67 mm (6,4" × 2,6" × 2,6")
Peso	0,24 kg (0,53 lb)
Material	Metal + Plástico
Ambiente de trabalho	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≥95% UR (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≥95% UR (sem condensação)

Proteção contra surtos	4KV
Botão de reinicialização	N / D

Dimensões

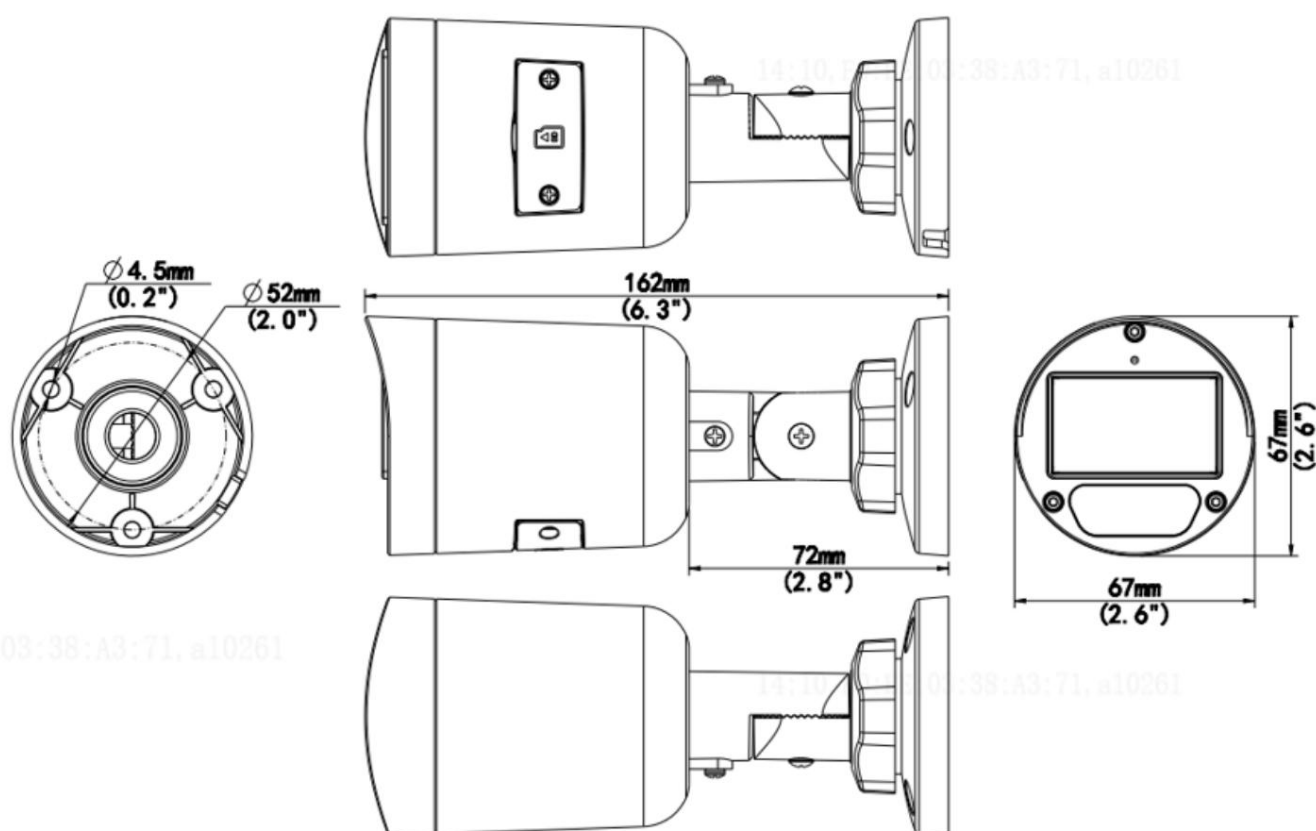

Acessórios

TR-JB05-B-IN

Caixa de junção



TR-UP06-C-IN

Montagem em poste




TR-A01-IN

Junta impermeável



Montagem em poste

TR-JB05-B-IN+ TR-UP06-C-IN

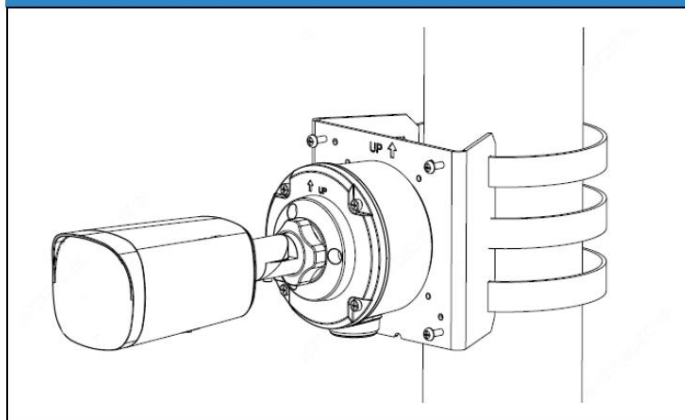

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Edifício nº 369, Xietong Road, subdistrito de Xixing, distrito de Binjiang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang, China (310051)

E-mail: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

© 2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

*As especificações e a disponibilidade do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.