

StreetSiren Jeweller

Sirene sem fios com estrutura LED.



O funcionamento requer um hub Ajax.
Obtenha informações mais detalhadas
sobre o dispositivo através do seguinte link:


 ajax.systems/support/devices/streetsiren/



Principais características



Volume regulável entre 85 e 113 dB



Indicação de alteração do
modo de segurança e atraso



Classe de proteção IP54



Controlo e configuração
remotos através da app



Duração ajustável do alarme¹:
de 3 s a 3 min



Notificações de abertura de porta




Instalação e substituição
simples e sem esforço



Ligação por código QR

Princípio do funcionamento

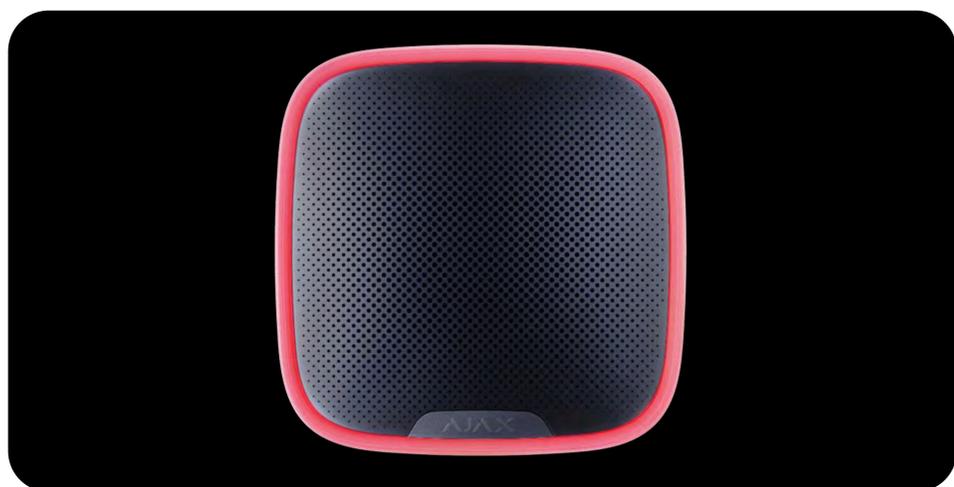

Informa sobre alarmes

A sirene responde a alarmes de adulteração e do sistema de segurança em menos de um segundo. É alta o suficiente para assustar quaisquer intrusos e chamar a atenção dos vizinhos.

Serve como um indicador do estado de segurança

O LED da sirene notifica que a instalação se encontra armada, e um sinal sonoro indica o Atraso ao **Entrar/Sair**. Estas são funcionalidades úteis para os utilizadores que controlam o sistema de segurança com um teclado ou um comando.



Notifica sobre a abertura de portas

Quando a funcionalidade **Chime** é ativada, a sirene emite um som especial para indicar que os detetores de abertura foram ativados quando o sistema está desarmado. A funcionalidade é utilizada, por exemplo, em lojas, para notificar os funcionários de que alguém entrou no edifício.



Jeweller

tecnologia de comunicação



O **Jeweller** é um **protocolo sem fios bidirecional** que proporciona uma comunicação rápida e fiável entre os hubs e os dispositivos. O protocolo fornece alarmes imediatos ricos em dados: as empresas de segurança e os utilizadores sabem quem armou e desarmou a instalação, e quando.

O Jeweller possui funcionalidades de **criptação** e **autenticação** para impedir falsificação e de **consulta** para mostrar o estado dos dispositivos em tempo real. Capaz de suportar **até 1500 m** de conectividade sem fios entre a StreetSiren e o hub (ou repetidor), o Jeweller está pronto para proteger as instalações e fornecer **a melhor experiência de utilizador** tanto para os utilizadores finais como para os instaladores.

Especificações técnicas

| | | | |
|--|--|-----------------|---|
| Conformidade com as normas | EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304 | Compatibilidade | Hubs todos os hubs Ajax Repetidores todos os repetidores de sinal rádio Ajax |
| Comunicação com o painel de controlo e repetidores |  Tecnologia de comunicação Jeweller Bandas de frequência 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Depende da região de venda Máxima potência radiada efetiva (ERP) ≤ 20 mW Alcance da comunicação até 1500 m Em espaço aberto Intervalo de consulta 12–300 segundos Ajustado por um PRO ou por um utilizador com direitos de administrador na app Ajax Proteção contra falsificação Autenticação do dispositivo | Funcionalidades | Tipo de alarme acústico e iluminação Volume do alarme de 85 a 113 dB à distância de 1 m Ajustado por um PRO ou por um utilizador com direitos de administrador na app Ajax Duração do alarme de 3 s a 3 min Ajustado por um PRO ou por um utilizador com direitos de administrador na app Ajax Frequência do som da sirene 3,5 ± 0,5 kHz Chime A sirene emite um som especial para notificar que os detetores de abertura foram acionados quando o sistema está desarmado |

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|---|
| Fonte de alimentação | <p>Fonte de alimentação principal 4 × Pilhas CR123A Pré-instaladas</p> <p>Fonte de alimentação opcional 12 V$\overline{=}$, 1,5 A</p> <p>Vida útil da pilha até 5 anos</p> | Instalação | <p>Intervalo da temperatura de funcionamento entre -25 °C e +60 °C</p> <p>Humidade de funcionamento até 95%</p> <p>Classe de proteção IP54</p> |
| Carcaça | <p>Cores branco, preto</p> <p>Dimensões 200 × 200 × 51 mm</p> <p>Peso 97 g</p> <p>Antissabotagem tamper antissabotagem Acionado quando o corpo do dispositivo é aberto.</p> <p>acelerómetro Ativado quando alguém tenta deslocar ou desmontar o dispositivo.</p> | Conjunto completo | <p>StreetSiren Jeweller 4 × Pilhas CR123A Pré-instaladas SmartBracket Kit de instalação Guia rápido</p> |

¹ Alarmduur van 3 tot 15 minuten is alleen beschikbaar voor sirenes met firmwareversie 5.60.4.14 of hoger. De functie is alleen beschikbaar in de VS en Canada wanneer de sirene is aangesloten op de hub met firmwareversie NA X.X.X.