Linha de produtos Baseline

DoorProtect Jeweller

Detetor de abertura sem fios.

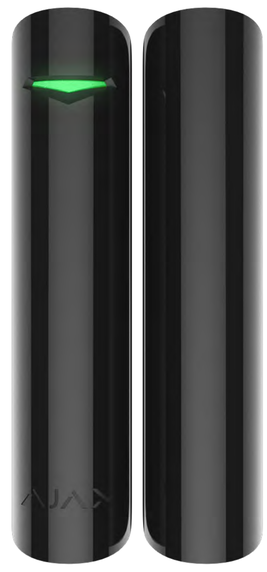

2 GRADE EN 50131

PD 6662 2017

UL® LISTED

Deteção de abertura fiável

- O relé reed com capacidade de 2 000 000 de aberturas
- Proteção contra vibração do relé reed
- Equipado com dois ímanes: um pequeno e um grande

Outras características

- Entrada NC adicional para ligação de um detetor de terceiros
- Função Chime: as sirenes Ajax emitem um som especial quando a porta está a ser aberta

Jeweller
tecnologia de comunicação

- Até 1200 m de comunicação rádio em espaço aberto
- Encriptação e autenticação do dispositivo para proteger contra spoofing
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos

Autonomia sem falhas

- Até 7 anos de funcionamento
- Pilhas pré-instaladas
- Aviso de pilha fraca

Instalação e configuração rápidas

- Emparelhamento com um hub através do código QR
- Controlo remoto e configuração na app
- Instalação e manutenção fáceis

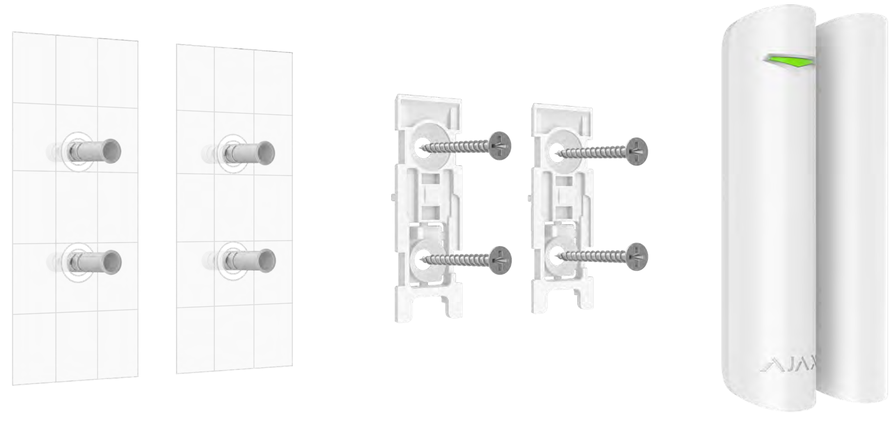

Conformidade

EN 50131 (Grade 2)
[PD 6662:2017]
UL634, ULC/ORD-C634

Compatibilidade

Hubs
Hub (2G) Jeweller,
Hub (4G) Jeweller,
Hub Plus Jeweller,
Hub 2 (2G) Jeweller,
Hub 2 (4G) Jeweller,
Hub 2 Plus Jeweller,
Hub Hybrid (2G),
Hub Hybrid (4G)

Repetidores
ReX, ReX 2

Comunicação com o painel de controlo

Tecnologia de comunicação
Jeweller

Bandas de frequência
866,0–866,5 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
Depende da região de venda.

Alcance de comunicação Jeweller
até 1200 m
Em espaço aberto.

Deteção de abertura

Elemento sensível
1 relé reed

Ligação do detetor de terceiros
detetores com fios com o tipo de contacto normalmente fechado (NC).

Fonte de alimentação

Pilha
1× CR123A
Pré-instalada.

Vida útil da pilha
até 7 anos

Instalação

Intervalo de temperatura de funcionamento
Entre −10 °C e +40 °C

Humidade de funcionamento
até 75%

Classe de proteção
IP50

Carcaça

Cor
branco
preto

Dimensões
Ø 20 x 90 mm

Peso
29 g

Conjunto completo

DoorProtect Jeweller
2 ímanes (pequeno e grande)
1× pilha CR123A (pré-instalada)
Painel de fixação SmartBracket
Kit de instalação
Conector de dois fios para detetores NC de terceiros
Guia rápido

Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:

support.ajax.systems/manuals/doorprotect/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems