

STORAGES

X 2U12



Capacidade máxima de 240 TB por chassis

Capacidade de expansão de 12 chassis e até **144 SSDs ou discos rígidos**

Fácil expansão por meio de **FRUs intercambiáveis** e compatibilidade com **SBB 2.0**

Três conectores HD mini-SAS de **12 Gb/s (SFF-8644)** por módulo

ADAPT aprimorado, NRAID RAID 0, 1, 5, 6, 10

StorONE permite utilização de mais de **90% da capacidade de armazenamento disponível sem afetar o desempenho**

Throughput máximo de 14,4 GB/s em um único módulo de E/S ou **28,8 GB/s** em controlador duplo

ESPECIFICAÇÕES



Memória máxima da controladora	16GB/32GB por controladora
Opções de Interface	FC 32/16 Gb iSCSI 25/10GbE 10GBASE-T Auto para 1 Gb SAS de 12 Gb
Dimensões (A*L*P)	87.9 x 443 x 630mm

SOLUÇÕES



Media Server



CFTV



Data Center




File Server



HPC



HA

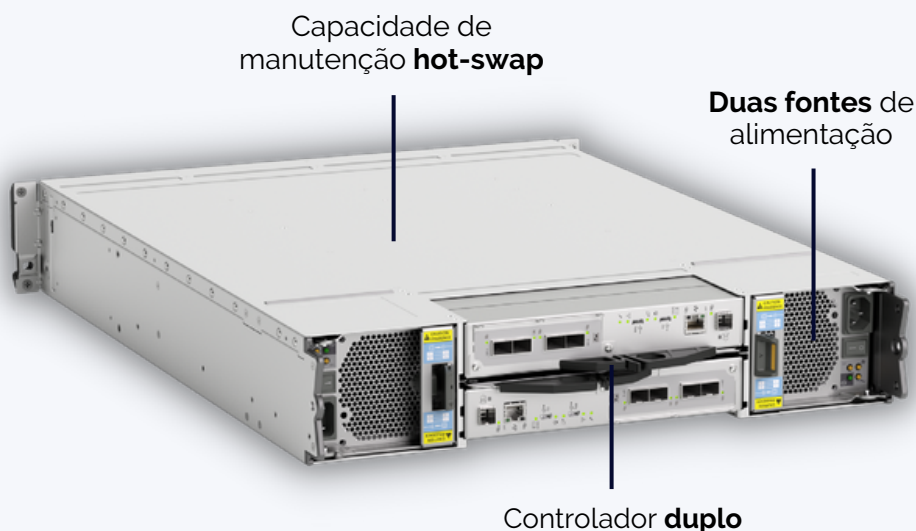

Capacidade de manutenção **hot-swap**

Duas fontes de alimentação

Controlador **duplo**