

# STORAGE

## X 5U84



Capacidade máxima de **1.5PB** por chassis

Capacidade de expansão de 4 chassis (incluindo o master) e até **336 SSDs ou discos rígidos**

Fácil expansão por meio de **FRUs intercambiáveis e compatibilidade com SBB 2.0**

**Três conectores HD mini-SAS de 12 Gb/s (SFF-8644)** por módulo

ADAPT aprimorado, **NRAID RAID 0, 1, 5, 6, 10**

**Throughput de leitura 12 GB/s** throughput de gravação de 10 GB/s, IOPS (leitura aleatória) de 725.000

### ESPECIFICAÇÕES

<b>Memória máxima da controladora</b>	16GB/32GB por controladora
<b>Opções de Interface</b>	FC 32/16 Gb iSCSI 25/10GbE 10GBASE-T Auto para 1 Gb SAS de 12 Gb
<b>Dimensões (A×L×P)</b>	220 x 483 x 933mm

### SOLUÇÕES



Media Server



CFTV



Data Center




File Server



HPC



HA

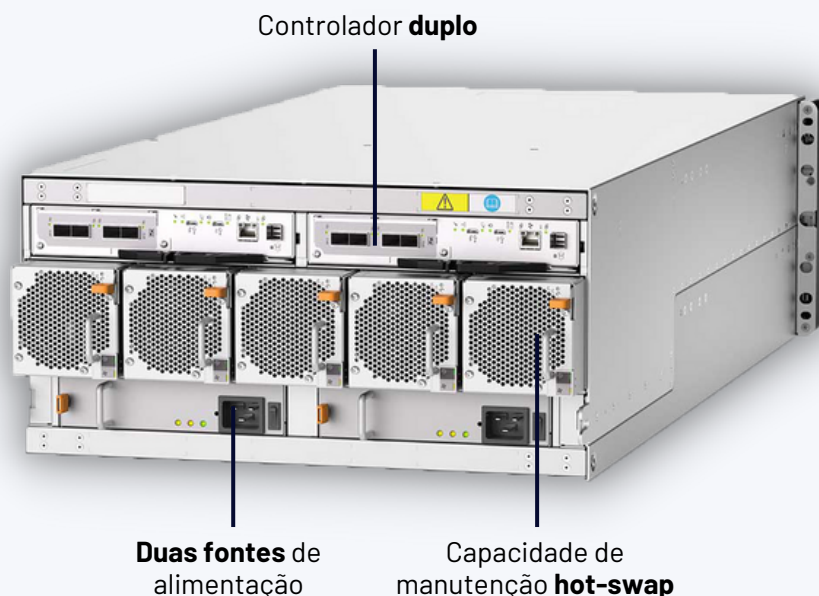

Controlador **duplo**

**Duas fontes** de alimentação

Capacidade de manutenção **hot-swap**